




會議效率化

- ▶ 支援 **Panaboard Overlayer Software** (投影書寫合成軟體)
- ▶ 支援電腦介面儲存裝置，採虛擬磁碟裝置，免安裝驅動程式
- ▶ 支援隨身碟儲存裝置 (支援至 32GB)
- ▶ 超薄外框及圓弧形筆槽設計
- ▶ 超大型全功能按鍵控制面板
- ▶ 自動關機設計，省電又節能

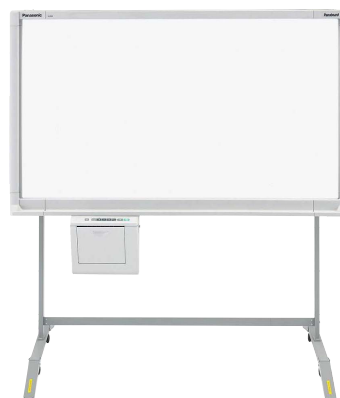

UB-5835



UB-5335

電子白板 - 即寫即印

一完整記錄會議內容!

在會議進行中，書寫在白板上內容當場即可列印，或是將書寫內容透過 USB 線傳輸至電腦中儲存成 PDF 或 TIFF 檔案格式。即使沒有電腦，也可以將會議紀錄內容儲存至 USB 隨身碟中。多樣化的輸出方式，讓您的會議紀錄更有效率。再也無須擔心漏寫會議內容，讓您專心集中開會。

Panaboard Overlayer Software* 投影書寫合成軟體

透過 PC 與投影機分享及儲存會議訊息

利用投影機將電腦資料投射至板面上，您可以在白板的投影畫面書寫註記，再透過合成軟體 **Panaboard Overlayer Software*** 讓投影畫面及書寫的註記內容合成並儲存至 PC 上成為電子檔 (PDF/TIFF)。**Panaboard Overlayer Software** 所建立的檔案可以迅速地分享給與會人員，並減少不必要的抄寫時間浪費。



*Panaboard Overlayer Software 軟體及使用手冊可以從以下連結下載：
http://panasonic.net/pcc/support/eboard/download/metallicsoft.html#Panaboard_Overlay_5835


[系統需求]
作業系統: Windows® XP SP3 或更新版本 / Windows Vista® SP2 或更新版本 / Windows 7® SP1 或更新版本 (不支援 Windows XP 64-bit)
網路瀏覽器: Internet Explorer 6.0 或更新版本

電腦介面及隨身碟儲存裝置功能

直接儲存資料至 PC 或 USB 隨身碟裝置，資料共享更迅速


(一) 電腦介面儲存方式

白板上書寫及繪圖的內容可透過 USB 傳輸線下載至電腦儲存，並可選擇 TIFF 或 PDF 檔案格式。此功能採用虛擬磁碟方式運作，不需安裝驅動程式軟體。

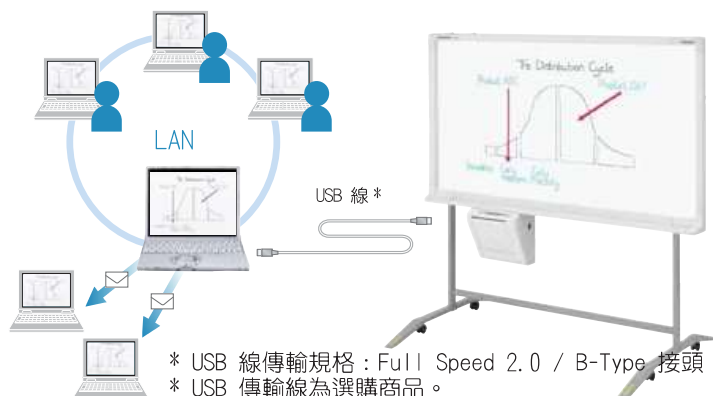

(二) 隨身碟儲存方式

您可以將白板上的資料以 TIFF 或 PDF 檔案格式直接儲存至 USB 隨身碟。

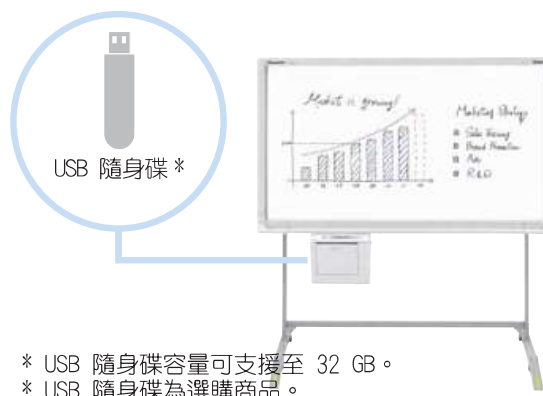




超薄外框及圓弧型筆槽設計

約 70 mm 的厚度、壁掛安裝更節省空間

UB-5835 / UB-5335 電子白板的高質感設計外觀可以更融合於辦公室的室內設計，其僅 70 mm 的輕薄厚度更有利於壁掛式的施工安裝，節省辦公空間的耗用。


薄型面板

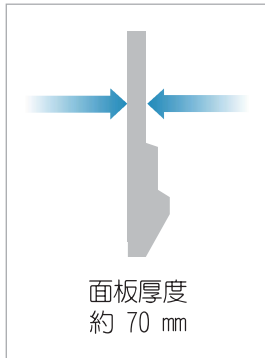

+Plus

清潔筆槽更便利

圓弧狀的設計讓您在清潔白板筆屑時更加容易。

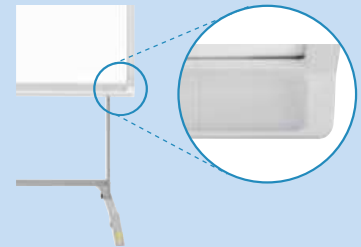

超大型全功能按鍵面板

控制面板 - 執行所有動作

超大型按鍵控制面板讓您操作白板時更容易。此外，電源開關亦設置在控制面板上，讓您所有的操作設定皆可由面板前方來執行。


[按鍵控制面板]



省電節能設計

耗電量說明：

運轉：1.4A
待機：0.7A
開機：小於 0.5W




* 至少省電 66%

自動關機功能*

在待機模式狀態下且長達約一小時未使用白板時，電源會自動關閉。如此可以大幅減少電力的浪費。

* 自動關機功能可設定開啟或關閉。



尺寸圖 (單位 : mm)		加寬型 (普通紙)		標準型 (普通紙)	
型號		UB-5835		UB-5335	
輸入單元	畫面數	2			
	板面尺寸 (高 x 寬)	900 x 1,625 mm		900 x 1,262 mm	
	可影印尺寸 (高 x 寬)	850 x 1,613 mm		850 x 1,250 mm	
	讀取時間 (單一畫面)	每張約 15 秒			
	掃描方式	單色影像掃描棒 (CIS)			
	掃描解析度	標準尺寸 : 44 dpi x 44 dpi 全尺寸 : 61 dpi x 44 dpi		標準尺寸 : 61 dpi x 61 dpi	
列印單元	紀錄方式	熱轉寫式			
	紙張類型	普通紙 / 再生紙 (60 - 90 g/m ²)			
	影印紙張尺寸	A4 (210 x 297 mm)			
	影印解析度 / 色彩	230 dpi (8 dots/mm) / 黑白			
	紀錄紙張收納容量	50 張 (60 g/m ² 用紙)			
	連續影印張數	1 ~ 9 張			
	濃度切換	普通 / 濃 兩段式替換			
	雙面壓縮影印	可			
輸出部分	可支援記憶體類型	USB 隨身碟 (外購)			
	USB 介面	Full Speed USB 2.0 (A-type 接頭)			
	支援格式	FAT(FAT16)/FAT32 (支援至 32 GB)			
	支援檔案格式	TIFF, PDF			
	儲存色彩格式	黑白			
系統環境	電腦 / CPU	電腦 : IBM [®] PC/AT 或相容規格機種 ; CPU : Intel [®] Pentium II 或更高處理器			
	介面	Full Speed USB 2.0 (B-type 接頭)			
	作業系統	Windows [®] XP (SP3 或更新版本), Windows Vista [®] , Windows [®] 7			
基本規格	外型尺寸 (高 x 寬 x 深, 不包含腳架)	1,334 x 1,735 x 212 mm		1,334 x 1,372 x 212 mm	
	重量 (不包含腳架)	27 kg		25 kg	
	使用環境條件	溫度 : 10 - 35° C (50 - 95° F), 溼度 : 30 - 80 % RH			
	電源 / 消耗電力	AC 100-120 V / AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1.4 A / 0.7 A (電源關閉 : 小於 0.5 W)			
	本體摺包尺寸 (高x寬x深) 本體摺包重量 (不含腳架)	750 x 1,470 x 310 mm 約 38 kg		630 x 1,430 x 290 mm 約 33 kg	
配件	隨機耗材及配件 水性白板筆(黑2支)、板擦(1個)、使用說明書(1本)、原廠保證書(1份)、測試列印用紙(1包)、電源線(3m一條)、轉寫帶(10m一卷)、鋰電池(1顆)				

- * USB 傳輸線、USB 隨身碟並非附加產品，請另外購買。
- * 僅能使用指定的轉寫帶 (型號 UG-6001)。請注意，使用其它類型或非原廠的轉寫帶可能造成列印品質不良或對本設備造成損害。
- * 使用水貨產品不提供保固、售後服務、零件維修供應等服務 (序號查詢以確認公司貨)。
- * 活動腳架組US-501為選購商品(安裝及施工費用另計)

