

輕巧高亮度3800 ANSI

簡潔輕巧的機體設計2.9kg，亮度3800ANSI，在明亮的會議室也能有很好的表現。

高對比16,000:1

高對比16,000:1，明亮清晰，適用多種類型的觀看和應用。

HDMI高畫質數位端子

具HDMI高畫質端子，齊備端子介面輕鬆對應各種訊源。

透過LAN實現遠端監控

具有線LAN可遠端操作投影機並檢查他們的狀態。相容PjLink技術，整合控制不同品牌投影機。

曲面修正

可輕鬆校正因投影在桶形或枕形所造成的失真狀況。

邊角梯形修正

具備垂直/水平梯形修正，邊角梯形修正，利用四角調整方式，可輕鬆校正因投影方位偏斜所造成的畫面梯形扭曲狀況。

USB隨身碟瀏覽免電腦投影

輕鬆插入USB隨身碟，免電腦即可投影內存的檔案。
(支援格式: JPEG / BMP / PDF / AVI)

使用USB線輕鬆投影

無需VGA線，可直接使用USB線連接投影機和電腦。

選配ET-WML100

輕鬆使用無線網路

選購ET-WML100無線隨身碟插入投影機的USB端子，正確安裝免費軟體即可輕鬆使用無線網路投影Windows電腦、iOS設備，或Android設備上的影像。

具備長效燈泡和濾網

燈泡/濾網更換週期最長皆可達10,000小時，減少維護的麻煩和成本。

內建10W喇叭，超靜音28dB

內建10W高音質喇叭，不需要再外接擴音設備。
低噪音28dB，不干擾演說。

好畫質高對比16000:1，
輕巧可攜帶，免電腦投影，
曲面投影高設置性。



XGA | 3800流明 | 2.9 kg

規格表

製表日期:2017.2.23

液晶板系統	0.63" Transparent LCD panel x3 (4:3 aspect ratio)
解析度	XGA(1024x768), 支援WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
亮度	3800 流明
對比	16,000:1 (all white / all black, Iris: On, Image mode: Dynamic, Lamp control: Normal)
鏡頭	F1.6~1.76, f=19.16~23.02mm · 1.2X光學縮放及對焦調整
投射比	1.48-1.78:1
燈泡	230W
燈泡更換週期	Normal / Eco1 / Eco2 : 5,000h / 6,000h / 10,000h *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數。當亮度遞減至50%時，建議更換燈泡。
投影尺寸/距離	30"-300" / 0.9-10.9m (3.0-3.6m都能投影100"大畫面)
噪音值	Normal / Eco1 / Eco2 : 37dB / 33dB / 28dB
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	RGB:15~91kHz(水平), 24~85Hz(垂直); 點時序162MHz or lower
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
電腦輸入訊號	HDMI:VGA-WUXGA
輸入端子	HDMI:HDMIx1(19pin,相容HDCP,支援Deep color) 電腦:電腦輸入1(D-sub HD 15pin, female)x1(支援色差/S-Video) 電腦輸入2(D-sub HD 15pin, female)x1 視訊:Video(Pin jack)x1(RCA) 音效:Audio(Pin jack)x2(L/R,for 視訊), M3x1(for 電腦)(mini jack)
輸出端子	電腦輸出(D-sub HD 15pin, female)x1(支援電腦輸入), M3x1(mini jack)
其他端子	RS-232C(D-sub 9pin, female)x1, RJ-45 for LAN, 支援PjLink USB-Tpye A (Memory Viewer/Wireless Module) USB-Tpye B (USB Display)
喇叭	10W mono
重量	2.9kg
尺寸(寬x高x深)	335 x 96 x 252 mm
電源供應	100~240V AC (50 Hz / 60 Hz)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文使用者手冊及光碟

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度3800流明。
- 3片式液晶組。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 高對比16,000:1。

方便好裝設:

- 曲面修正功能。
- 數位垂直水平梯形修正、邊角梯修。(手動/自動垂直: +/-30°)(手動水平: +/-15°)
- 2.9kg輕巧好攜帶。
- 光學縮放(1.2x)。

使用好簡單:

- 搭載HDMI數位輸入端子。
- 內建網路功能LAN。(支援PjLink系統)
- 搭載USB-A端子,使用USB隨身碟,免電腦投影功能。
- 搭載USB-B端子,免電腦線,使用USB線輕鬆投影。
- 選配ET-WML100無線網路隨身碟,無線投影超方便。
- 長效燈泡。(更換週期最高可達10,000小時)
- 高效濾網。(更換週期最高可達10,000小時)
- 白晝視覺模式。
- 頂部面板燈泡更換設計。
- 側邊濾網更換設計。
- 低噪音28dB。(Eco2)
- 內建10W喇叭。
- 可直接關閉電源。
- 可自訂開機畫面。
- 黑板(綠色)/壁面投影校色模式。
- 投影機識別系統，多達6組的遙控分配。

防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。
- 具備安全防盜鎖程。


節能好環保:

- 機體內未使用任何鹵化阻燃劑。
- 非塗層機體，便於回收利用。
- 無鉛玻璃鏡頭。
- 燈泡功率切換可降低耗能。
- 節能模式下待機耗電量僅0.5W。
- 通過歐洲RoHS認證。


投射距離表

投影尺寸 (inches)	30"	100"	150"	200"	300"
最小距離 (min)	0.9 m	3.0 m	4.5 m	6.1 m	9.1 m
最大距離 (max)	1.1 m	3.6 m	5.5 m	7.3 m	10.9 m

端子介面圖

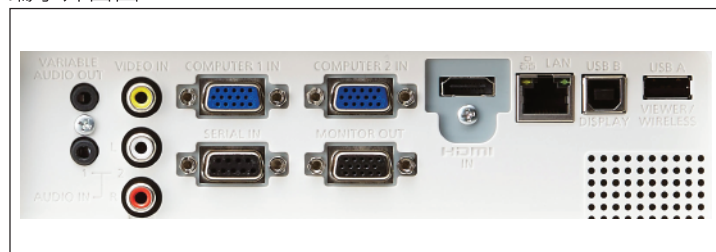

外觀尺寸圖

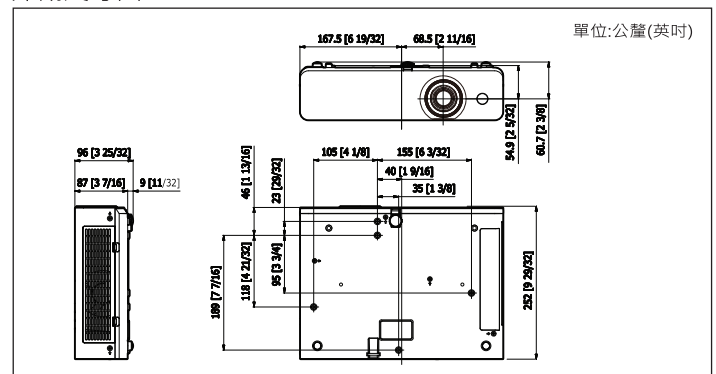

注意事項:規格僅供參考,如有誤載或變更,請以實機為準,恕不另行通知。*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境,將容易導致火災、故障或觸電。*液晶組、濾網、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分享器及對比底片)和散熱風扇有使用期限,於長期使用後需更換,詳情請洽專業經銷商。*投影機在高內部壓力下使用高壓燈,由於撞擊或長期使用,燈泡可能會破裂,發出聲音或無法照明。*高瓦數燈泡在進行過程中會變得很燙,請注意預防措施。● 投影機頂部放置物品 ● 排氣孔周圍1公尺確保暢通 ● 堆放投影機裝置,裝置間務必提供足夠空間 ● 放置機體時,使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。*投影機在短時間內連續運作,會導致燈泡使用壽命縮短。*使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限,所列數據非保證時數。當亮度遞減至50%時,建議更換燈泡。*燈泡亮度會隨著使用遞減。*由於燈泡自然耗損,螢幕亮度可能會不穩定,這並不意味著燈泡性能有問題。