


PLUS

New!

最新款輕薄型電子白板

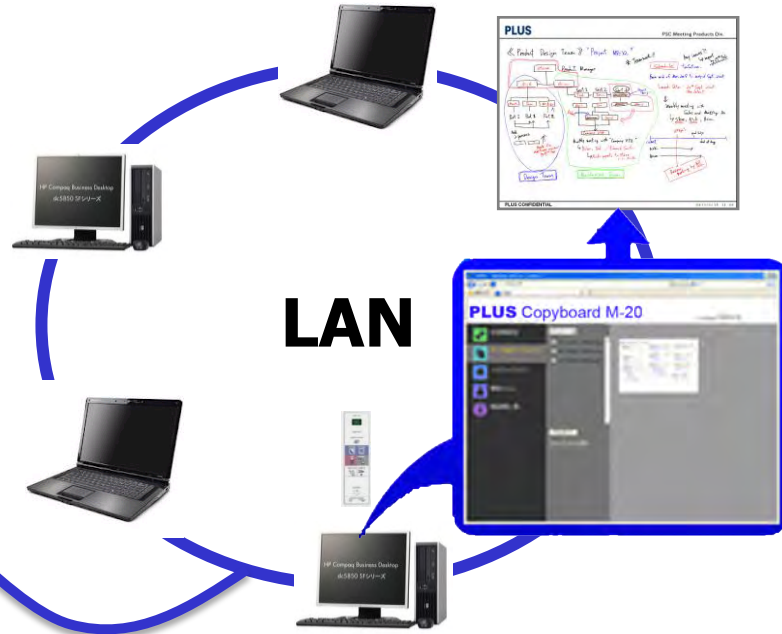

虛擬硬碟下載

USB隨身碟儲存

超薄外框設計

環保節能設計

磁性背板輔助

彩色掃描

網路連接分享

多面迴轉書寫



M-17
黑白系列



M-18
彩色系列



N-20
彩色聯網系列



N-204(四面)
彩色聯網系列

電子白板基本特色說明

(一) 電腦下載儲存方式



無需安裝驅動軟體，透過USB傳輸線，以虛擬硬碟方式下載後，另存新檔即可。

※ USB 傳輸線不得超過5米

(二) USB隨身碟儲存方式



具備USB隨身碟插槽，只需置入隨身碟，在操作面板上輕按即可完成下載。

※ USB 隨身碟不得超過32GB

※ USB 隨身碟為選購商品

(三) 時尚超輕薄設計



Only 72mm

時尚超輕薄外觀(厚度僅有7.2公分)，專業俐落造型搭配裝潢好美觀。

(四) 低電力消耗環保設計



全新環保設計，低電力消耗(操作電壓12W)，兼顧使用成本與減少環境影響，為地球環保盡一份心力。

(五) 主機安裝方式【任選其一】



活動腳架



壁掛

(六) 印表機安裝方式【選購】



安裝於腳架上



安裝於牆壁上

其他特色說明

(一) 磁性背板方便輔助資料張貼



具備磁性背板可吸附磁鐵。

※ 掃描時需將張貼資料移除

※ 機型：M-18系列，N-20系列


(二) 彩色掃描輸出功能



具備彩色掃描功能，可完整顯著表現出黑紅藍綠四色。

※ 機型：M-18系列，N-20系列


(三) 網路功能儲存資料

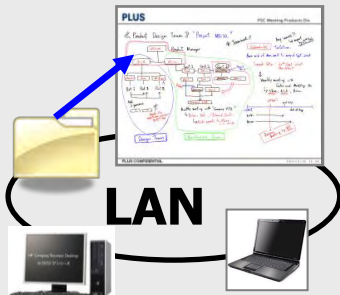

利用內部網路與白板連接，可將白板內容擷取下來，儲存於電腦或MAIL寄送。

※ 機型：N-20系列

(四) 四面機構設計

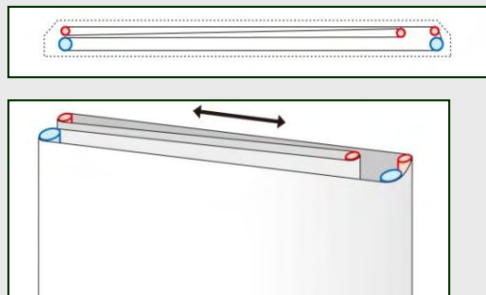


四面設計使會議更順暢。


※ 機型：N-204

基本功能


① 列印



② 存儲到 USB 記憶體




③ 在電腦上獲取圖像

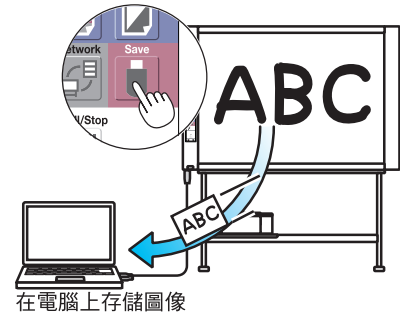


網路功能

④ 通過網路查看存儲在電子白板上的圖像

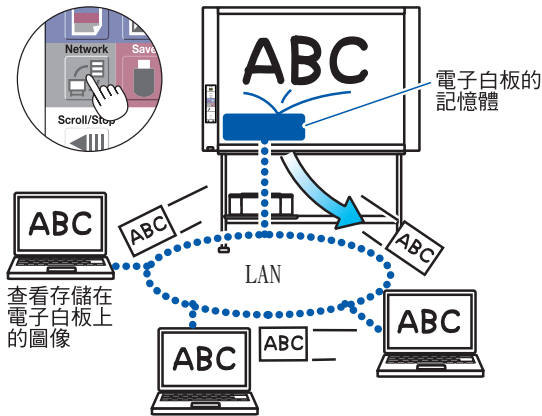


⑤ 通過網路查看存儲在 FTP 伺服器上的圖像

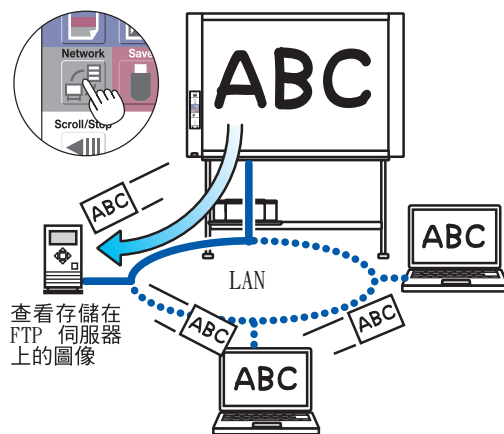


型號 N-204 特有的功能

⑥ 在單個頁面上縮略列印多個板面內容

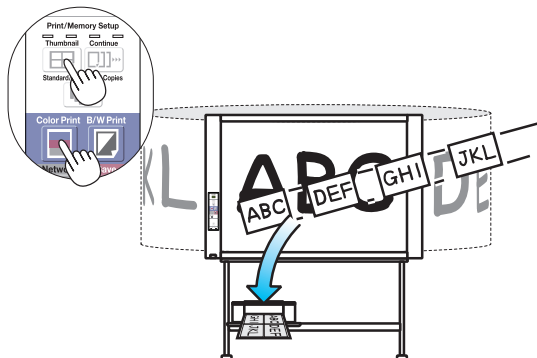

⑦ 連續列印或存儲多個板面

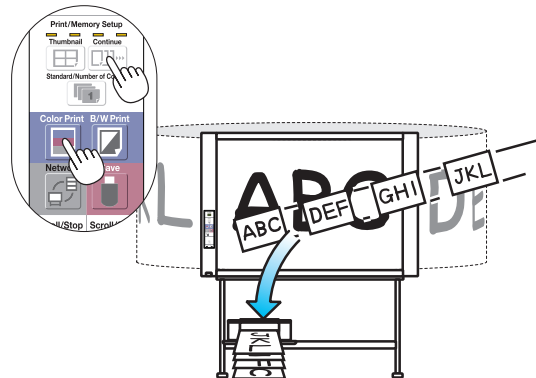

M-17黑白系列規格表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--|---|--|
| 尺寸圖 (mm) | |  |  | |
| 機型 | | M-17S | M-17W | |
| 款式 | | 標準型 | 加寬型 | |
| 輸入部分 | 板面頁數 | 2 | | |
| | 板面尺寸 (高 x 寬) | 910 x 1300 mm | 910 x 1800 mm | |
| | 有效讀取尺寸 (高 x 寬) | 900 x 1280 mm | 900 x 1780 mm | |
| | 紀錄用紙尺寸 | A4 / Letter | | |
| | 讀取解析度 | 1.92 x 1.92 dot / mm (50x50 dpi) | | |
| | 讀取色彩 | 黑色 | | |
| | 讀取時間 | 約15秒 | 約21秒 | |
| | 板面驅動方式 | 側向板面驅動 (電動/手動) | | |
| | 掃描方式 | 影像掃描棒 (CIS) | | |
| 傳輸介面 | USB B TYPE、隨身碟、印表機 | | | |
| 記憶體輸出部份 | 隨身碟 | USB 1.1 或 USB 2.0 (記憶體容量需少於32GB) | | |
| | USB I/F (格式) | FAT 16 / FAT 32 Format USB 2.0對應 | | |
| | 輸出解析度 | 2458 x 1728 | 3418 x 1728 | |
| | 檔案儲存格式 | JPEG | | |
| 列印單元 | 介面 | USB 2.0適用 | | |
| | 相容列印語言 | 需符合PCL3及GUI | | |
| | 解析度 | 需符合300 dpi (11.8 x 11.8 dot / mm)以上 | | |
| 系統環境 | 作業系統 | Windows XP (家用版 / 專用版, Service Pack 3或更高版本), Windows Vista(32bit / 64bit), Windows7(32bit / 64bit) Apple Mac with standard USB port, Mac OS x 10.5 或更高版本 | | |
| 概要 | 電源 | AC 100V~240V, 50~60Hz | | |
| | 溫度 | 10°C ~35°C | | |
| | 溼度 | 30~85% (非冷凝) | | |
| | 消耗電力 | 待機: 3瓦 操作: 12瓦 | | |
| | 附屬品 | 白板筆(黑紅各1), 板擦(1個), 電源線(3M), USB線(3M), 活動腳架組(或壁掛組), 操作說明書,原廠保證書 | | |
| | 白板外觀尺寸 (寬 x 深 x 高) 不含腳架,印表機,放置架 | 1480 x 146 x 1014 mm | 1980 x 146 x 1014 mm | |
| | 白板淨重 不含腳架,印表機,放置架 | 15 KG | 20 KG | |

* 印表機、印表機放置架、USB隨身碟並沒有附在產品中 (需另行購買)。

* 水貨不提供保固、售後服務、零件供應等。

* 壁掛施工費用另計。

* 請注意，為改善品質，如發生產品規格、設計更改的情況，恕不另行通知。敬請諒解。

M-18彩色系列規格表

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|---|--|
| 尺寸圖 (mm) | |  |  | |
| 機型 | | M-18S | M-18W | |
| 款式 | | 標準型(彩色) | 加寬型(彩色) | |
| 輸入部分 | 板面頁數 | 2 | | |
| | 板面尺寸 (高 x 寬) | 910 x 1300 mm | 910 x 1800 mm | |
| | 有效讀取尺寸 (高 x 寬) | 900 x 1280 mm | 900 x 1780 mm | |
| | 紀錄用紙尺寸 | A4 / Letter | | |
| | 讀取解析度 | 1.92 x 1.92 dot / mm (50x50 dpi) | | |
| | 讀取色彩 | 彩色/黑色 | | |
| | 讀取時間 | 約15秒 | 約21秒 | |
| | 板面驅動方式 | 側向板面驅動 (電動/手動) | | |
| | 掃描方式 | 影像掃描棒 (CIS) | | |
| 傳輸介面 | USB B TYPE、隨身碟、印表機 | | | |
| 記憶體輸出部份 | 隨身碟 | USB 1.1 或 USB 2.0 (記憶體容量需少於32GB) | | |
| | USB I/F (格式) | FAT 16 / FAT 32 Format USB 2.0對應 | | |
| | 輸出解析度 | 2458 x 1728 | 3418 x 1728 | |
| | 檔案儲存格式 | JPEG | | |
| 列印單元 | 介面 | USB 2.0適用 | | |
| | 相容列印語言 | 需符合PCL3及GUI | | |
| | 解析度 | 需符合300 dpi (11.8 x 11.8 dot / mm)以上 | | |
| 系統環境 | 作業系統 | Windows XP (家用版 / 專用版, Service Pack 2或更高版本), Windows Vista(32bit / 64bit), Windows7(32bit / 64bit) Apple Mac with standard USB port, Mac OS x 10.5 或更高版本 | | |
| 概要 | 電源 | AC 100V~240V, 50~60Hz | | |
| | 溫度 | 10°C ~35°C | | |
| | 溼度 | 30~85% (非冷凝) | | |
| | 消耗電力 | 待機: 2瓦 操作: 12瓦 | | |
| | 附屬品 | 白板筆(黑紅藍綠各1), 板擦(1個), 電源線(3M), USB線(3M), 活動腳架組(或壁掛組), 操作說明書, 原廠保證書 | | |
| | 白板外觀尺寸 (寬 x 深 x 高) 不含腳架, 印表機, 放置架 | 1480 x 146 x 1014 mm | 1980 x 146 x 1014 mm | |
| | 白板淨重 不含腳架, 印表機, 放置架 | 20 KG | 25 KG | |

* 印表機、印表機放置架、USB隨身碟並沒有附在產品中 (需另行購買)。

* 水貨不提供保固、售後服務、零件供應等。

* 壁掛施工費用另計。

* 請注意，為改善品質，如發生產品規格、設計更改的情況，恕不另行通知。敬請諒解。

N-20彩色聯網系列規格表

| 尺寸圖 (mm) | | | | |
|----------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 機型 | | N-20S | N-20W | N-204 |
| 款式 | | 標準型 (彩色/網路) | 加寬型 (彩色/網路) | 迴轉型 (彩色/網路) |
| 輸入部分 | 板面頁數 | 2 | 2 | 4 |
| | 板面尺寸 (高 x 寬) | 910 x 1300 mm | 910 x 1800 mm | 910 x 1300 mm |
| | 有效讀取尺寸 (高 x 寬) | 900 x 1280 mm | 900 x 1780 mm | 900 x 1280 mm |
| | 紀錄用紙尺寸 | A4 / Letter | | |
| | 讀取解析度 | 1.92 x 1.92 dot / mm (50x50 dpi) | | |
| | 讀取色彩 | 彩色 / 黑色 | | |
| | 讀取時間 | 約15秒 | 約21秒 | 約15秒 |
| | 板面驅動方式 | 側向板面驅動 (電動/手動) | | 雙向板面驅動(電動/手動) |
| | 掃描方式 | 影像掃描棒 (CIS) | | |
| | 傳輸介面 | USB B TYPE、隨身碟、印表機 | | |
| 區域網路介面 | RJ 45 | | | |
| 記憶體輸出部份 | 隨身碟 | USB 1.1 或 USB 2.0 (記憶體容量需少於32GB) | | |
| | USB I/F (格式) | FAT 16 / FAT 32 Format USB 2.0對應 | | |
| | 輸出解析度 | 2458 x 1728 | 3418 x 1728 | 2458 x 1728 |
| 檔案儲存格式 | JPEG、PNG、PDF | | | |
| 列印單元 | 介面 | USB 2.0適用 | | |
| | 相容列印語言 | 需符合PCL3及GUI | | |
| | 解析度 | 需符合300 dpi (11.8 x 11.8 dot / mm)以上 | | |
| 網路連線 | 連線方式 | 實體區域網路連線 | | |
| | 介面 | RJ 45 | | |
| | 種類 | 10/100 Base-TX | | |
| | 通訊協定 | TCP / IP | | |
| 系統環境 | 作業系統 | Windows XP (家用版 / 專用版, Service Pack 2或更高版本), Windows Vista(32bit / 64bit), Windows7(32bit / 64bit) Apple Mac with standard USB port, Mac OS x 10.5 或更高版本 | | |
| | 網頁瀏覽器 | Windows:Internet Explorer 8.0或更高版本 Macintosh:Safari 5或更高版本 *支持JavaScript | | |
| 概要 | 電源 | AC 100V~240V, 50~60Hz | | |
| | 溫度 | 10°C ~ 35°C | | |
| | 溼度 | 30~85% (非冷凝) | | |
| | 消耗電力 | 待機: 3瓦 操作: 12瓦 | | |
| | 附屬品 | 白板筆(黑紅藍綠各1), 板擦(1個), 電源線(3M), USB線(3M), 活動腳架組(或壁掛組), 操作說明書, 原廠保證書 | | |
| | 白板外觀尺寸 (寬 x 深 x 高) 不含腳架、印表機、放置架 | 1480 x 146 x 1014 mm | 1980 x 146 x 1014 mm | 1480 x 192 x 1014 mm |
| | 白板淨重 不含腳架、印表機、放置架 | 20 KG | 25 KG | 25 KG |

* 印表機、印表機放置架、USB隨身碟並沒有附在產品中 (需另行購買)。

* 水貨不提供保固、售後服務、零件供應等。

* 壁掛施工費用另計。

* 請注意，為改善品質，如發生產品規格、設計更改的情況，恕不另行通知。敬請諒解。

PLUS

台灣普樂士股份有限公司
www.taiwan-plus.com.tw

台北市103南京西路36號6樓 電話:(02)2556-0909 傳真:(02)2556-3768
台中市404北區五權路190號8樓之6 電話:(04)2207-2323 傳真:(04)2207-2336